


BİREYSEL ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZI

AC Şarj Cihazı

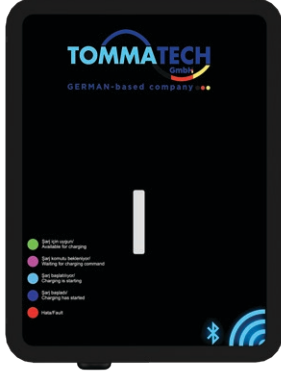

TommaTech Likya AC Araç Şarj Cihazları

Likya (EVC) Araç Şarj Cihazları Tip II konnektör aracılığıyla tek faz veya üç faz bağlanılabilecek şekilde kullanılabilir. Tak Çalıştır Modu veya Kontrol Mod'da farklı şarj standartlarına sahip elektrikli araçların hızlı ve kolay bir şekilde şarj edilmesini sağlar. Akıllı ve kompakt bir tasarıma sahip (EVC) araç şarj cihazları, iç ve dış mekan uygulamalarında kullanılabilir ve aynı zamanda geniş çalışma sıcaklık aralığına sahiptir. Bu da TommaTech (EVC) Araç Şarj Cihazlarını konut, ofis veya kamu uygulamaları için tercih edilen seçenek haline getirir.

Ürün Özellikleri



%100 Güneş ile Uyumlu



Type 2 Kablo



IP54 Koruma Sınıfı



Verimlilik



%100 Yerli Yazılım



WI-FI




Bluetooth



İç ve Dış Mekanda Kullanım

Bağlantı Şeması

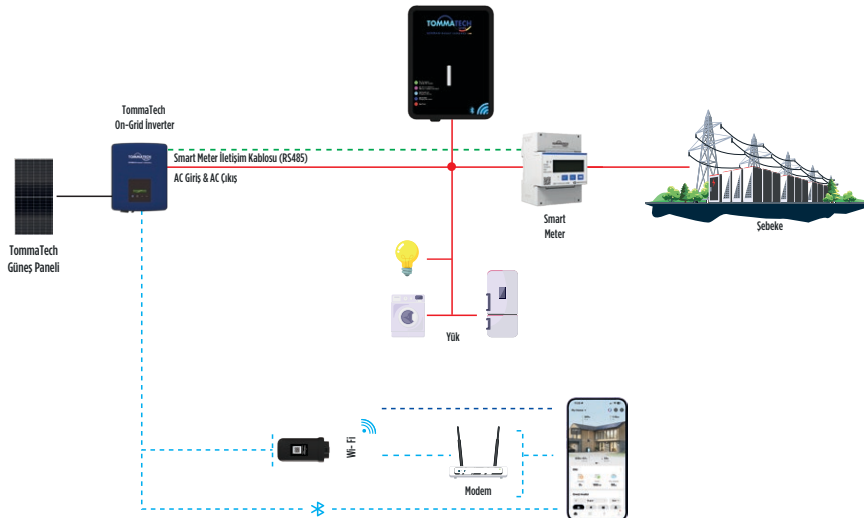

AC NOMİNAL GİRİŞİ	EVC-LIKYA-AC-22K-WF
Fazlar/Hatlar	Tek Faz Bağlantı için / L1+N+PE Üç Faz Bağlantı için / L1+L2+L3+N+PE
Voltaj [V]	Tek Faz Bağlantı için / 220+±10 Üç Faz Bağlantı için / 380±±10
Frekans [Hz]	50 / 60
AC NOMİNAL ÇIKIŞI	
Voltaj [V]	Tek Faz Bağlantı için / 220+±10 Üç Faz Bağlantı için / 380+±10
Akım [A]	6~32
Güç [kW]	Tek Faz Bağlantı için / 1.35~7.4 Üç Faz Bağlantı için / 4.15~22
ARAYÜZ	
Wi-Fi	Evet
Bluetooth	Evet
RGB Led	Evet
GENEL VERİ	
Gövde Malzemesi	Plastik / Metal
Kurulum Yöntemi	Duvara Montaj
Duvar Montaj Askısı	Evet
Şarj Çıkışı	Tip 2 Priz Çıkışı
Çalışma Sıcaklığı [°C]	-30~+50
Çalışma Nemi [%]	%5-%95 Yoğuşmasız
Çalışma Yüksekliği [m]	<2000
Koruma Sınıfı	IP54
Uygulama Alanı	İç / Dış Mekan
Soğutma Konsepti	Doğal Soğutma
Boyutlar [mm]	337x140x253
Ağırlık [kg]	5,6
GÜVENLİK ÖNLEMİ	
Çoklu Koruma	Kısa Devre Koruması, Kaçak Akım Koruması, Topraklama Koruması, Dalgalanma Koruması, Aşırı Sıcaklık Koruması
Kaçak Akım Koruma	30mA Tip A RCD (EN 61008) + 6mA DC koruma (EN 62955)
Güvenlik Standardı	EN 61851 - 22:2002 / EN IEC 61851-21-2:2021
Yönetmelikler	2014 / 30 / EU Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi / 2014 / 35 / EU Alçak Gerilim Direktifi (LVD)
Garanti [yıl]	2



Bağlantı kılavuzunu
indirmek için:



Uygulamayı
indirmek için:



BİREYSEL ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZI (Kablolu)

AC Şarj Cihazı



TommaTech Likya AC Araç Şarj Cihazları

Likya (EVC) Araç Şarj Cihazları Tip II konnektör aracılığıyla tek faz veya üç faz bağlanılabilecek şekilde kullanılabilir. Tak Şarj Çalıştır veya Kontrol Mod'da farklı şarj standartlarına sahip elektrikli araçların hızlı ve kolay bir şekilde şarj edilmesini sağlar. Akıllı ve kompakt bir tasarıma sahip (EVC) araç şarj cihazları, iç ve dış mekan uygulamalarında kullanılabilir ve aynı zamanda geniş çalışma sıcaklık aralığına sahiptir. Bu da TommaTech (EVC) Araç Şarj Cihazlarını konut, ofis veya kamu uygulamaları için tercih edilen seçenek haline getirir.

Ürün Özellikleri



%100 Güneş ile Uyumlu



Type 2 Kablo



IP54 Koruma Sınıfı



Verimlilik



%100 Yerli Yazılım



WI-FI




Bluetooth



İç ve Dış Mekan
Kullanım

Bağlantı Şeması

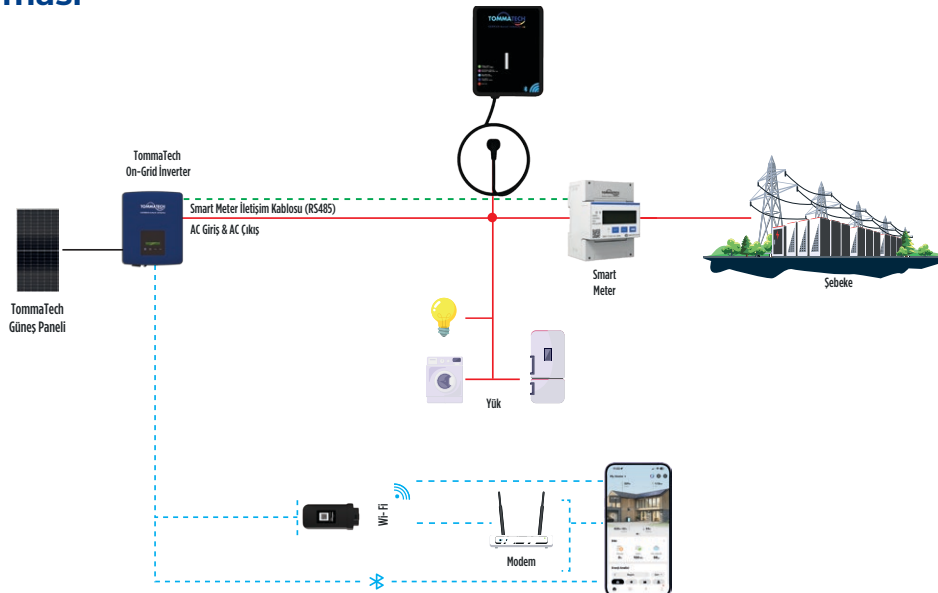

AC NOMİNAL GİRİŞİ	EVC-LIKYA-AC-22K-WF-KBL
Fazlar/Hatlar	Tek Faz Bağlantı için / L1+N+PE Üç Faz Bağlantı için / L1+L2+L3+N+PE
Voltaj [V]	Tek Faz Bağlantı için / 220+±10 Üç Faz Bağlantı için / 380±±10
Frekans [Hz]	50 / 60
AC NOMİNAL ÇIKIŞI	
Voltaj [V]	Tek Faz Bağlantı için / 220+±10 Üç Faz Bağlantı için / 380+±10
Akım [A]	6~32
Güç [kW]	Tek Faz Bağlantı için / 1.35 / 3.2 / 3.7 / 7.4 Üç Faz Bağlantı için / 4.15 / 7 / 11 / 22
ARAYÜZ	
Wi-Fi	Evet
Bluetooth	Evet
RGB Led	Evet
GENEL VERİ	
Gövde Malzemesi	Plastik / Metal
Kurulum Yöntemi	Duvara Montaj
Duvar Montaj Askısı	Evet
Şarj Çıkışı	Tip 2 Konnektörlü Şarj Kablosu
Çalışma Sıcaklığı [°C]	-30~+50
Çalışma Nemi [%]	%5-%95 Yoğuşmasız
Çalışma Yüksekliği [m]	<2000
Koruma Sınıfı	IP54
Uygulama Alanı	İç / Dış Mekan
Soğutma Konsepti	Doğal Soğutma
Boyutlar [mm]	337x140x253
Ağırlık [kg]	6,2
GÜVENLİK ÖNLEMİ	
Çoklu Koruma	Kısa Devre Koruması, Kaçak Akım Koruması, Topraklama Koruması, Dalgalanma Koruması. Aşırı Sıcaklık Koruması
Kaçak Akım Koruma	30mA Tip A RCD (EN 61008) + 6mA DC koruma (EN 62955)
Güvenlik Standardı	EN 61851-22:2002 - EN IEC 61851-21-2:2021
Yönetmelikler	2014 / 30 / EU Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi - 2014 / 35 / EU Alçak Gerilim Direktifi (LVD)
Garanti [yıl]	2



Bağlantı kılavuzunu
indirmek için:



Uygulamayı
indirmek için:

