



www.cv-charging.com


CV Charging Vehicles
Lisanslı Elektrikli Araç Şarj İstasyonları

20
23

info@cv-charging.com | 444 22 07

Powered by **CW**  **Enerji**[®]


YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI İLE
KARBON AYAK İZİNİ VE YAKIT MALİYETİNİZİ
MİNİMUMA İNDİRİN!



AKARYAKIT
KULLANIMI




ŞEBEKE ENERJİSİ
KULLANIMI



GÜNEŞ ENERJİSİ
KULLANIMI



MOBİL VE WEB UYGULAMA ÖZELLİKLERİ



Şarj İşlemini Başlat / Bitir

Web veya mobil uygulama üzerinden güvenli bir biçimde şarj işlemini başlatın ve bitirin



Şarj Geçmişi

Gerçekleştirilen tüm şarj işlemlerini bilgilerini detaylı bir biçimde görüntüleyin



Şarj Noktaları

Harita üzerinden tüm şarj istasyonlarını tarifeleri ile birlikte görüntüleyin



Kolay Ödeme

Farklı ödeme yöntemleri ile ödemelerinizi güvenli bir biçimde gerçekleştirin



Blokaj Seçeneği

Web veya mobil uygulama üzerinden şarj istasyonunu anlık olarak rezerve edin



TOMMATECH AC ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU



- › 22kW ve 2x22kW güç çıkış seçeneği
- › Avrupa birliği tarafından kabul edilen standartlara uygun tüm elektrikli araçlarla uyumlu elektronik altyapı
- › OCPP 1.6
- › Ethernet, Wi-Fi veya 4G haberleşme desteği
- › İnternet portalı üzerinden gerçek zamanlı veri görüntüleme
- › RFID kart, kredi kartı veya cep telefonu uygulaması ile başlatma/bitirme
- › Tip2 şarj soketi
- › Uzaktan yazılım güncelleme desteği
- › 1 saatlik şarj sonunda 100km seyahat edecek kadar güç sağlama (Ortalama değerdir araca göre değişkenlik gösterebilir)
- › 7" dokunmatik TFT ekran

MODEL	22kW	44kW
Cihaz Tipi	AC	
Çıkış Tipi	Tip2	
Çıkış Sayısı	1	2
Giriş Voltaj Aralığı [VAC]	400 / 380 ± 10%	
Giriş Frekansı [Hz]	50 / 60	
Çıkış Gücü [kW]	22	2 x 22
Kablo Uzunluğu	Opsiyonel	
Akım [A]	32	64
Kaçak Akım Koruma [mA]	30	
Konnektör Tipi	3P + N + PE	
Hücresel Bağlantı	GSM, 4G, LTE	
KULLANICI ARAYÜZÜ		
Bağlantı Tipi	4G/3G/Ethernet (RJ45) Üzerinden İnternet Erişimi	
Kullanıcı Kimlik Doğrulama	RFID, QR code	
Kullanıcı Arayüzü	128x64 OLED Ekran	7" TFT Ekran
İletişim Protokolü	OCPP 1.6	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER		
Koruma Sınıfı	IP54	
Max. Çalışma Yüksekliği [m]	2000	
Çalışma Sıcaklığı [°C]	-35 ~ 55	
Depolama Sıcaklığı [°C]	-40 ~ 70	
Boyutlar (D x G x Y) [mm]	165 x 295 x 540	195 x 295 x 540

* TommaTech® GmbH ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

** Bu cihaz uluslararası sigorta kuruluşu tarafından sigortalanmıştır.

TOMMATECH DC ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU



- › Çeşitli güç çıkış seçenekleri (60-180kW)
- › Yalıtımlı devrelere sahip çift soket kontrol sistemi
- › OCPP 1.6
- › Ethernet, Wi-Fi veya 4G haberleşme desteği
- › İnternet portalı üzerinden gerçek zamanlı veri görüntüleme
- › 2x CCS2 Şarj Soketi
- › İki aracı aynı anda şarj etme desteği
- › 7" dokunmatik LCD ekran
- › Dahili RFID okuyucu
- › Eko tasarruf modu
- › Farklı hava koşullarına dayanıklı toz boya kaplı paslanmaz çelik muhafaza
- › Kullanım kolaylığı sağlayan 5 metre uzunluğunda CCS2 başlıklı kablo

MODEL	60kW	90kW	120kW	180kW
Cihaz Tipi	DC			
Çıkış Tipi	CCS2			
Çıkış Sayısı	2			
Giriş Voltaj Aralığı [VAC]	400 / 380 ± 10%			
Giriş Frekansı [Hz]	50 / 60			
Çıkış Gücü [kW]	60	90	120	180
DC Çıkış Gerilim Aralığı [VDC]	200-750			
Kablo Uzunluğu	Varsayılan 5m, opsiyonel 6m/ 7m			
Akım [A]	150	150	200	200
Konnektör Tipi	3P + N + PE			
Hücresel Bağlantı	GSM, 4G, LTE			
KULLANICI ARAYÜZÜ				
Bağlantı Tipi	4G/3G/Ethernet (RJ45) üzerinden internet erişimi			
Kullanıcı Kimlik Doğrulama	RFID, QR code			
Kullanıcı Arayüzü	7" LCD yüksek kontrastlı dokunmatik ekran			
İletişim Protokolü	OCPP 1.6			
FİZİKSEL ÖZELLİKLER				
Koruma Sınıfı	IP54			
Max. Çalışma Yüksekliği [m]	2000			
Çalışma Sıcaklığı [°C]	-35 ~ 55			
Depolama Sıcaklığı [°C]	-40 ~ 70			
Boyutlar (D x G x Y) [mm]	850 x 740 x 1830			

* TommaTech® GmbH ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

** Bu cihaz uluslararası sigorta kuruluşu tarafından sigortalanmıştır.

*daha temiz bir gelecek için
fosil yakıt kullanımını azaltın...*




* CV Charging Vehicles RFID kart veya mobil uygulama ile kolay ve pratik bir şekilde şarj işlemini başlatıp, bitirebilirsiniz.



TEKNOLOJİ



ENERJİ

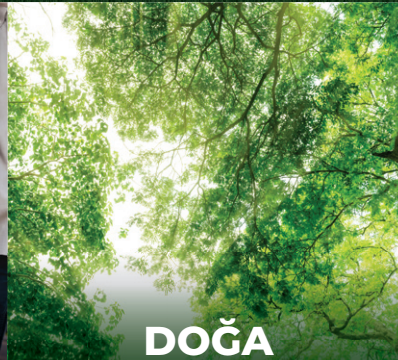

DOĞA



GELECEK

**Siz de İşletmenize Avantajlı Bir Şekilde
Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurabilirsiniz.**



**App Store
'dan İndirin**



**Google Play
'den İndirin**

 **CHARGING
VEHICLES**

www.cv-charging.com